ÉPÍTÉSZETI ALAPRAJZ M 1:25

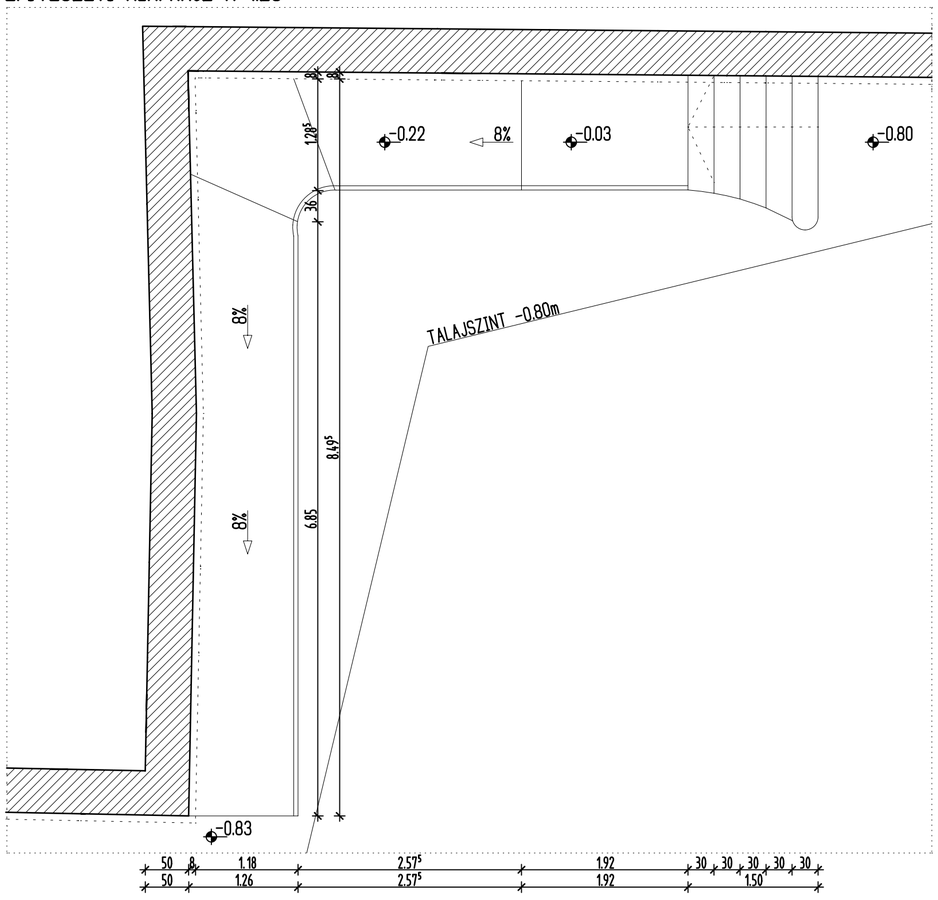

L.02 MON.VB.BEJÁRATI LÉPCSÖ

KÉSZÜL: 1 HELYEN

ALAPOZÁSI ALAPRAJZ M 1:25

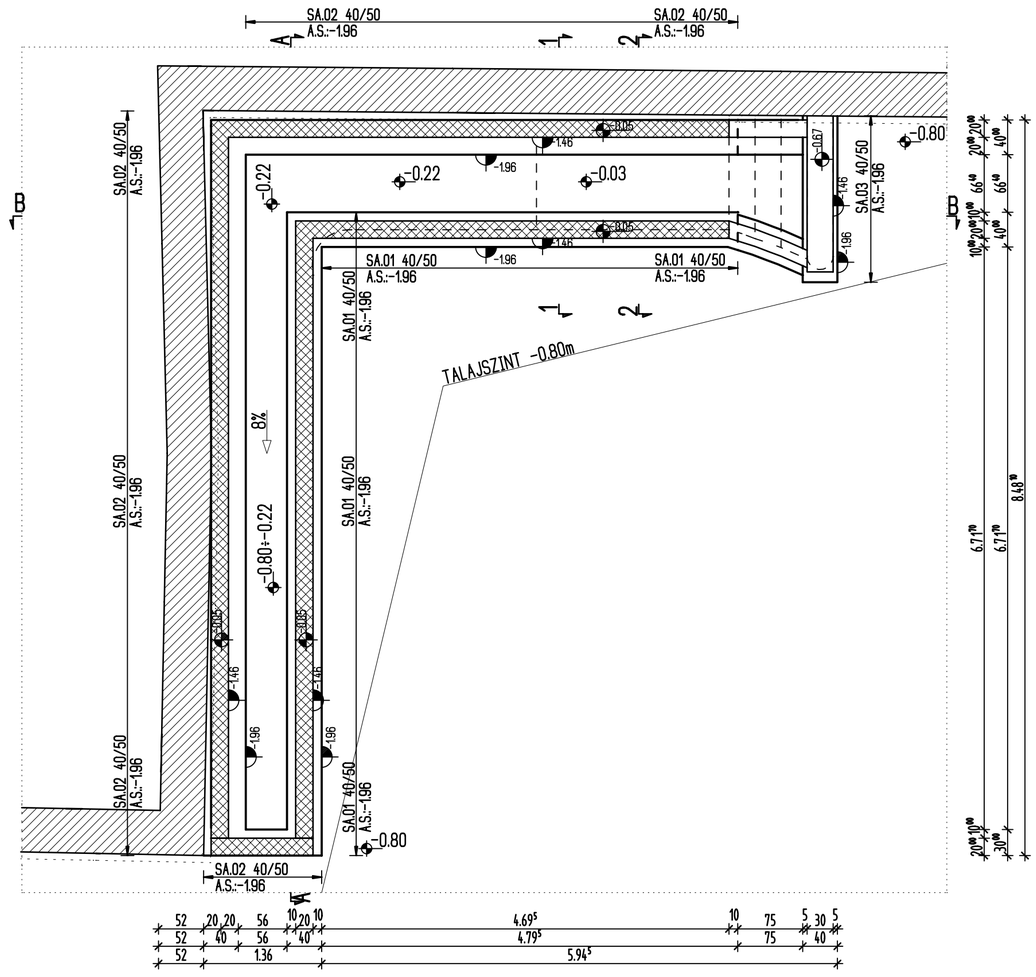

B - B METSZET M 1:25

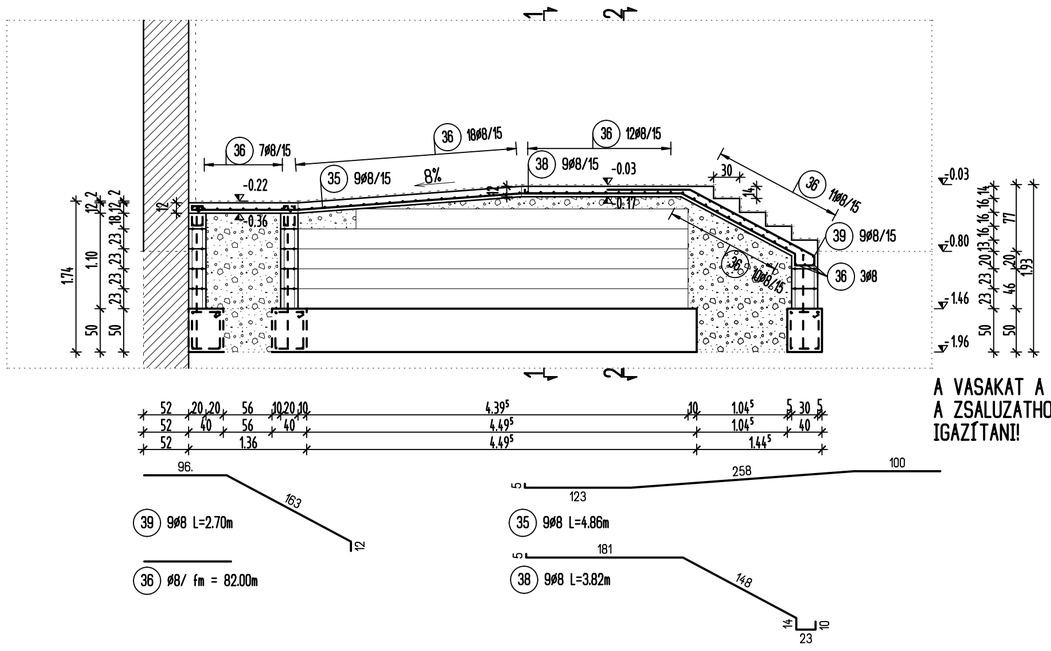

A - A METSZET M 1:25

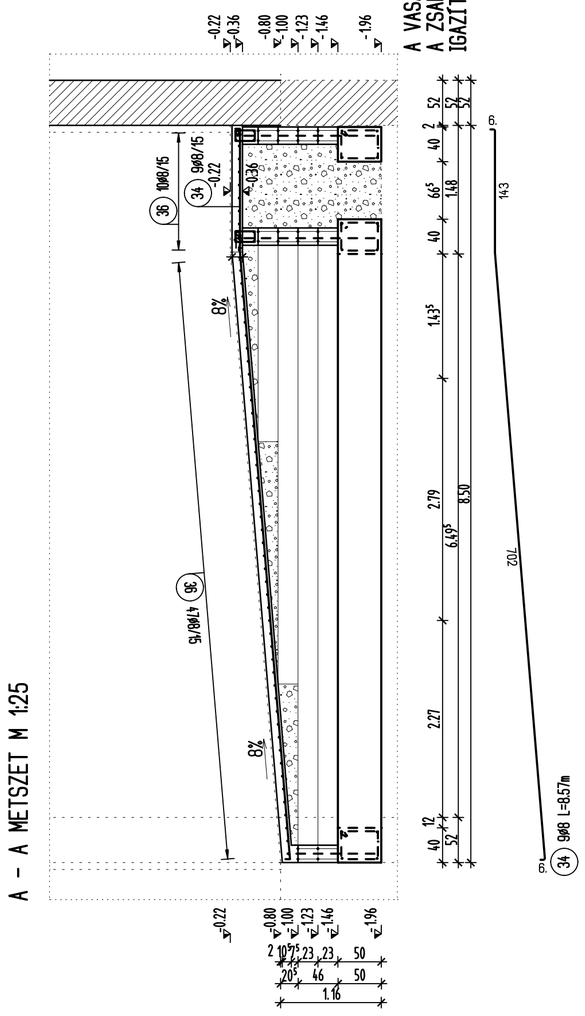

A VASAKAT A HELYSZÍNEN A ZSALUZATHOZ KELL IGAZÍTANI!

Vaslista - Hajlítási alakok

Poz.	db	ø [mm]	Egyes hossz [m]	Acél-minőség	Kottázott hajlítási alak (nem arányos)	Teljes hossz [m]	Tömeg [kg]
34	9	8	8.57	B60.50	700; 702; 143; 6; 58; 6	77.13	30.47
35	9	8	4.86	B60.50	258; 100; 258; 20; 5; 123	43.74	17.28
36	1	8	fm	B60.50		82.00	32.39
38	9	8	3.82	B60.50	131; 181; 148; 70; 5; 14; 10; 23	34.38	13.58
39	9	8	2.70	B60.50	144; 96.; 163; 77; 12	24.30	9.60
40	1	8	fm	B60.50		495.00	195.53
41	106	8	1.84	B60.50	15; 170	195.04	77.04
42	36	10	2.00	B60.50	100; 100	72.00	44.42
43	106	8	0.65	B60.50	40; 25	68.90	27.22
44	113	8	1.67	B60.50	7; 33; 43	188.71	74.54
45	7	8	1.15	B60.50	100; 15	8.05	3.18
46	18	8	0.83	B60.50	7; 13; 21	14.94	5.90
						B60.50	531.15
							531.15

Betonacél lista

pozició	db	ø	hossz/db	ø6	ø8	ø10
34	9	8	8.57		77.13	
35	9	8	4.86		43.74	
36	1	8	fm		82.00	
38	9	8	3.82		34.38	
39	9	8	2.70		24.30	
40	1	8	fm		495.00	
41	106	8	1.84		195.04	
42	36	10	2.00			72.00
43	106	8	0.65		68.90	
44	113	8	1.67		188.71	
45	7	8	1.15		8.05	
46	18	8	0.83		14.94	
hossz átmérőnként		(m)			1232.19	72.00
fm tömeg átmérőnként		(kg/fm)		0.222	0.395	0.617
tömeg átmérőnként		(kg)			486.72	44.42
össztömeg						531.14 kg

VASBETON : C20/25-XC1-16-F3
BETONACÉL : B500 (B60.50)
BETONTAKARÁS : 2.5cm

A TERVTÖL ELTÉRNI CSAK A STATIKUS TERVEZÖ ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL LEHET.A VASBETON SZERKEZETEK VASALÁSÁT BETONOZÁS ELÖTT A STATIKUS TERVEZÖNEKVAGY A MÚSZAKI ELLENÖRNEK ELLENÖRIZNIE KELL. A BETONOZÁS CSAK A STATIKUS TERVEZÖ VAGY MÚSZAKI ELLENÖR ÍRÁSOS ENGEDÉLYE UTÁN VÉGEZHETÖ EL.

RÉSZLETEK M 1:25

SA.01 SÁVALAP 40/50

KÉSZÜL: 12.20 fm

RÉSZLET 1-1

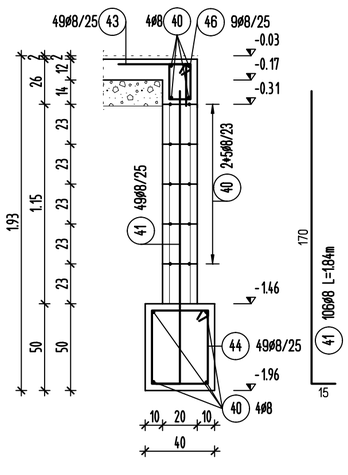

SA.02 SÁVALAP 40/50

KÉSZÜL: 14.30 fm

RÉSZLET 2-2

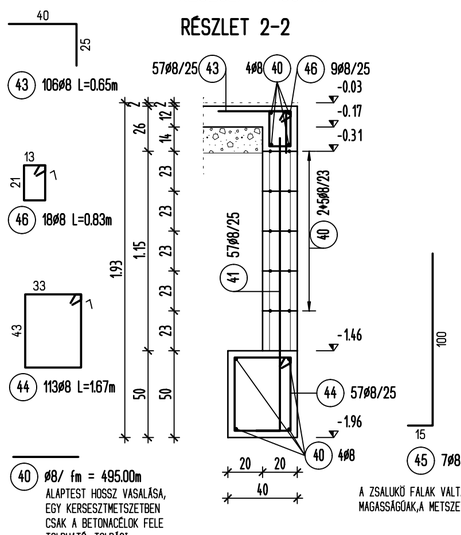

ø8/ fm = 495.00m
ALAPTEST HOSSZ VASALÁSA, EGY KERSESZTMETSZETBEN CSAK A BETONACÉLOK FELE TOLDHATÓ, TOLDÁSI HOSSZ MIN: 60cm

SA.03 SÁVALAP-LÉPCSÖ 40/50

KÉSZÜL: L=1.90m



A ZSALUKÖ FALAK VALTAKOZÓ MAGASSÁGÁK,A METSZET SZERINT !

ALAPTEST SAROKCSATLAKOZÁS

KÉSZÜL: 6 helyen

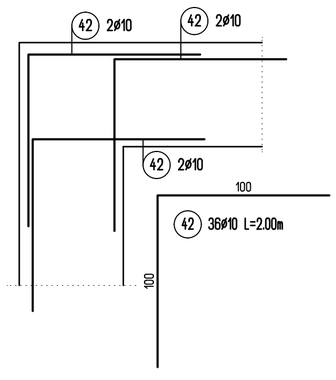

tervező:
Perfect Project Kft.
Székhely: 2081 Piliscsaba Aulich u. 5.
Iroda: 1139 Budapest, Petneházy u.58-60.
ügyvezető: Koós Gábor beruházási szakértő
tel: +36 30 4084468
email: office@perfectproject.hu

PROJEKT:
KLIKK IRODAHÁZ

ÉPÍTTETÖ:
Monor Város Önkormányzata
Monor
Kossuth Lajos utca 78-80.

CÍM:
MONOR
Petöfi Sándor utca 34. Hrsz.:2594

ÉPÍTÉSZ TERVEZÖ:
FRITZ LÁSZLÓ
2621 Veröce
Maros utca 36/c.

SZAKTERVEZÖ:
KLISZEK TAMÁS
T 13-10923
2120 DUNAKESZI,
Gyöngyvirág u. 45/a

DOMBI BALÁZS
okl.építömérnök

SZAKÁG:
STATIKA

TERV FAJTA:
KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
VASBETON LÉPCSÖ -BEJÁRATI - L02

DÁTUM:
2017.12.05

LÉPTÉK: M 1:25 M 1:50

RAJZSZÁM: S-02

MÓD.: _

m/sz = 841 / 594 (0.50m2)